


板神省力

真空搬運設備

第二代

Hanshin Vacuum Plate Transporter 2G

板類產品搬運的強大助力-有如神助

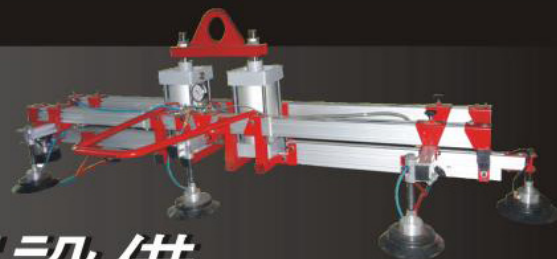

類 型	最大重量	可吸寬度	可吸長度
簡易型	150KG	600-1525mm	2000-3050mm
標準型	300KG	600-1525mm	2000-4000mm

保留第一代之優點，採其更靈活性，改善其操作之靈活性，採用更高級的鋁合金，強度增加，減少不占空間。更增加尺寸選擇，因應不同現場需求，更增加真空源效率。

真空吸力源選擇：

真空汽缸式



特點：
採用高品質真空氣壓缸，免電力或空壓動力，免安裝，容易操作。
適用於中小型作業高度較低之廠區。
易保養，低損耗，超低成本。
可選配可調式壓力警報系統，安全高效率。
可負載300KG以下之物體。

電動真空泵式

特點：
採用最高級進口真空泵，產生高真空以承載較重負載。安全係數最高，吊掛過程不斷供應穩定負壓可搬運至最遠距離。自動低真空啟動，維持搬運安全。
吊具需配合安裝110/220/380V交流電力。可負載300KG以下之物體。



板神省力

真空搬運設備

第二代

Hanshin Vacuum Plate Transporter 2G

板類產品搬運的強大助力-有如神助



真空產生器式

特點：採用高性能進口真空產生器，提供足夠真空壓力以產生真空，須配合配置真空源以產生真空，配置可調式壓力警報系統，至警報燈熄滅後才移動，安全無折扣。最小，不占空間，適用性高。可負載300KG以下之物體。

充電直流真空泵式

特點：採用進口直流真空泵產生真空，以蓄電池提供所需電力。配置可調式壓力警報系統，至警報燈熄滅後才移動，安全不打折。
內建整流器，充電很容易。充滿電力可用約12小時。免電力或空壓動力，免安裝，容易操作。可負載300KG以下之物體。



操作注意：

1. 將天車鉤子完全扣入真空搬運器中心鉤環。
2. 將真空搬運器移動至被吊物中心點，越中心越好，以維持最佳平衡。
3. 將吸盤等分配置，以期達到最佳吸力。切忌差太多，超過單一吸盤荷重，則可能發生意外。
4. 開啟真空產生開關或將搬運器氣壓缸降至最低後，關上筏門，緩緩上升，則被吸物可上升。
5. 注意觀察壓力表變化，如壓力有下降則表示有漏氣現象，最好排除後才能繼續使用。有加裝防塵套，檢查防塵套是否平鋪、不能有摺痕。如果真空值低於15 cmhg，則有掉落的危機。
6. 移動至希望位置後，再降到最低。開啟閥門，則吸盤會自動脫落。

台北總公司

10344 台北市迪化街一段48號12樓

☎ +886-2-2555-4878 ☎ +886-2-25553694

統編：20794339 ✉ pc540880@hotmail.com

永鉅有限公司

工廠

24441 新北市林口區南勢街72-12號

☎ +886-2-26095755 ☎ +886-2-26092439

✉ takeshi2318@yahoo.com.tw

台北總公司

10344 台北市迪化街一段48號12樓

☎ +886-2-2555-4878 ☎ +886-2-25553694

統編：20794339 ✉ pc540880@hotmail.com

永鉅有限公司

工廠

24441 新北市林口區南勢街72-12號

☎ +886-2-26095755 ☎ +886-2-26092439

✉ takeshi2318@yahoo.com.tw